200V系UPS ラインアップを拡大中！
新機能搭載で、使いやすさも向上中！！

RoHS CE UL1778 認証

正弦波出力（バックアップ時）

UPS本体 3年保証 / バッテリ 3年無償提供

2013年9月26日発売予定

BU1002RW

メーカー希望小売価格 ¥152,250（税抜価格 ¥145,000）

定格入力電圧	出力容量	出力コンセント数	バックアップ時間	バッテリ	自動シャットダウンソフト			
AC200 ～240V	1000VA 800W	端子台	3.5 分以上	交換可 ホットスワップ	標準添付	長寿命バッテリ 5年	SNMP 対応可能	端子台型

NEW

BU2002RWL

メーカー希望小売価格 ¥323,400（税抜価格 ¥308,000）

定格入力電圧	出力容量	出力コンセント数	バックアップ時間	バッテリ	自動シャットダウンソフト			
AC200 ～240V	2000VA 1400W	端子台	5 分以上	交換可 ホットスワップ	標準添付	長寿命バッテリ 5年	SNMP 対応可能	端子台型

BU3002RWL

メーカー希望小売価格 ¥508,200（税抜価格 ¥484,000）

定格入力電圧	出力容量	出力コンセント数	バックアップ時間	バッテリ	自動シャットダウンソフト			
AC200 ～240V	3000VA 2100W	端子台	5 分以上	交換可 ホットスワップ	標準添付	長寿命バッテリ 5年	SNMP 対応可能	端子台型

BU5002RWL

メーカー希望小売価格 ¥871,500（税抜価格 ¥830,000）

定格入力電圧	出力容量	出力コンセント数	バックアップ時間	バッテリ	自動シャットダウンソフト			
AC200 ～240V	5000VA 3500W	2 バックアップ 端子台	5 分以上	交換可 ホットスワップ	標準添付	長寿命バッテリ 5年	SNMP 対応 （標準添付）	非家庭用コンセント型

【BU-2RWシリーズの特長】

- **ラックマウント型／1000VA～5000VAのラインアップ**
- **万一の制御不能な故障時でも電力供給を継続できるバイパス機能搭載**
- **UPSの”状態がひとめでわかる” “設定ができる”LCD搭載**
- **出力電圧100Vモード機能搭載**
- **入出力電圧：AC200V/208V/220V/230V/240V**
- **産業機器、組込み用途に最適なUPS**
  入出力端子台標準装備/CEマーキング適合/UL規格取得/リモートON/OFF標準装備/常時インバータ給電方式
- **長寿命バッテリ搭載**
- **Windows/Linux/Macintosh/Unix/仮想化OS対応の自動シャットダウンソフト標準添付**
- **UPS本体3年保証＋バッテリ3年間無償提供サービス**

《背面図》

■BU1002RW

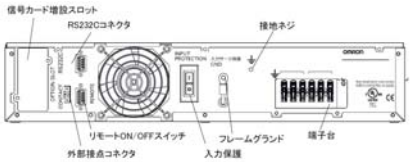

■BU2002RWL/BU3002RWL
※BU2002RWLはファンが1個です。

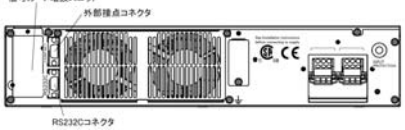

■BU5002RWL

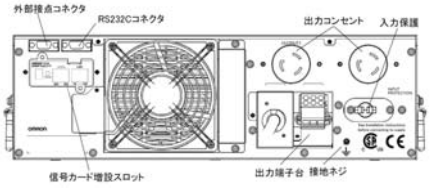

詳しくはWebで http://www.omron.co.jp/ese/ups/ または オムロン UPS

導入事例のご案内

エレベータ：停電時の閉じ込みを防ぎたい。

課題

停電発生時に電源供給が止まり、エレベータがフロア間に停止しまう、または扉が開かず、人や運搬物を閉じ込めてしまう事故を防ぎたい。

解決策

UPSを設置することで、停電発生時でもエレベータをフロアまで移動させ、扉が開くまでの電源を供給し、閉じ込み事故を防ぐことが可能。

POINT

BU-2RWシリーズなら、UPS本体、バッテリの寿命をLCD画面で確認できるので、定期点検での保守、メンテナンスが簡単・確実に行えます。

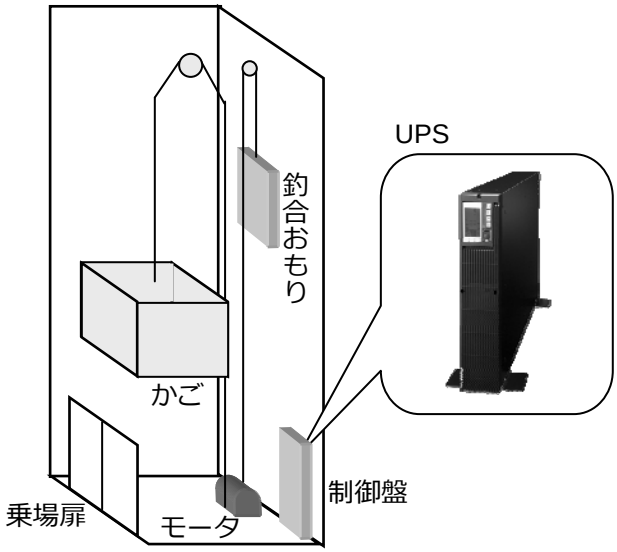

［エレベータに関する使用について］
●人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置などについては、システムの多重化、非常用発電設備など、運用維持、管理について特別な配慮が必要になります。
●UPS付属の取扱説明書記載の使用条件・環境などを遵守してください。
●導入の際には、必ず事前検証を行ってください。
●UPSから常時電源を供給するのではなく、停電時などの予備電源として使用してください。
●特に信頼性の要求される重要なシステムなどへの使用に際しては、オムロン電子機器カスタマサポートセンタへご相談ください。

LCDコントールで、こんなことが可能に！

アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能
表示言語は日本語／英語を選択することができます

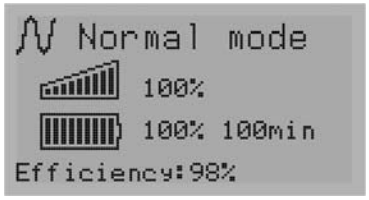

［ステータス画面］

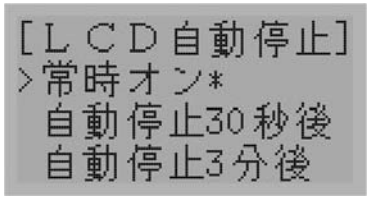

［LCD設定画面］

▼機能一例

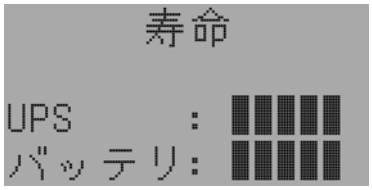

［UPS本体／バッテリ寿命確認画面］

バッテリ残量をはじめ、UPS本体の寿命も表示するので、定期点検時にカンタンにUPSの状況を把握できます。メンテナンス・保守が安心して行えます。

200V UPS 仕様比較

メーカ	オムロン	○□社
外観		
運転方式	常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式（高効率）	常時商用給電方式
定格容量	3000VA/2100W	3000VA/2400W
入力ﾌﾟﾗｸﾞ形状	端子台	端子台
出力電圧	200/208/220/230/240V±2%	200V±3%
出力波形	正弦波	正弦波
切替時間	無瞬断	10mc未満
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時間	5分	5分
外形寸法（W*D*Hmm）	430×660×88	本体：340×480×90 ﾊﾞｯﾃﾘ箱：425×330×90
質量	約33kg	本体：9.8kg ﾊﾞｯﾃﾘ箱：23.8kg
ディスプレイ	LCD	LED
保証	保証期間3年（ﾊﾞｯﾃﾘ含む）	保証期間1年（ﾊﾞｯﾃﾘ含まずむ）

お問い合わせ先

オムロン株式会社 電子機器事業本部
TEL：03-6718-3644

最新の製品情報はインターネットホームページで提供しています。
http://www.omron.co.jp/ese/ups/

■カタログのご請求
【ホームページ】▸【サポート／サービス】▸【ダウンロード】▸【資料請求】からお申込みいただけます。

■商品に関するお問い合わせ
電子機器カスタマサポートセンタ
フリーダイヤル **0120-77- 4717** TEL：03-5781-3930 FAX：03-6718-3632
（通話料無料・携帯／PHSからもOK） メールアドレス omron_support@omron.co.jp
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30（12:00～13:00を除く） ※祝祭日、当社の休日を除きます。

●ご用命・お問い合わせ

UN-050 ①138
©OMRON Corporation 2013 All Rights Reserved